

» LUCID CLEAN LINE 1780

Die LED-Einbauleuchte für abgehängte Decken beleuchtet Reinräume homogen und schafft ein professionelles Arbeitsklima. Das schlichte Design mit den hocheffizienten LED-Modulen integriert sich unauffällig in die vorhandene Architektur. Hermetische Decken CLIP-IN und die schlitzlose Konstruktion garantieren Komfort bei der Sauberkeitseinhaltung und verhindert das Eindringen von Staub und Wasser.

Eigenschaften

- » Einsatz von hocheffizienten LED-Modulen
- » ausgelegt für Reinräume
- » Einbauleuchte mit CLIP-IN in Metalldecken
- » schlitzlose Konstruktion
- » hohe Schutzart IP 65
- » schnelle und einfache Montage
- » Hergestellt in Deutschland

Typische Beleuchtungsanwendungen

Beleuchtung von Reinräumen in

- » Pharmaindustrie
- » Elektronikindustrie
- » Chemieindustrie
- » Lebensmittelindustrie




TECHNISCHE DATEN

Funktion	Reinraum-Beleuchtung
Material	pulverbeschichtetes Stahlblech
Frontabdeckung	Sicherheitsglas (ESG), satiniert
Gehäusefarbe	weiss
Abmessungen	1780 x 184 x 75 mm (L x B x H)
Gewicht	7,5 kg
Leistungsaufnahme	50 Watt (230V)
Betriebsspannung	220 - 240 Vac
Lichtausbeute	132 lm/W
Lichtfarben	4'000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lebensdauer (L ₇₀)	> 60'000 h
Lichtstrom	3 x 2'200 lm
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Steuerbarkeit	dimmbar DALI
Schutzart	IP 65


Umgebungsbedingungen

Temperatur	-10° C bis +25° C
Luftdruck	960 - 1000 hPa
Feuchtigkeit	40 - 60 %

Lichtverteilkurve

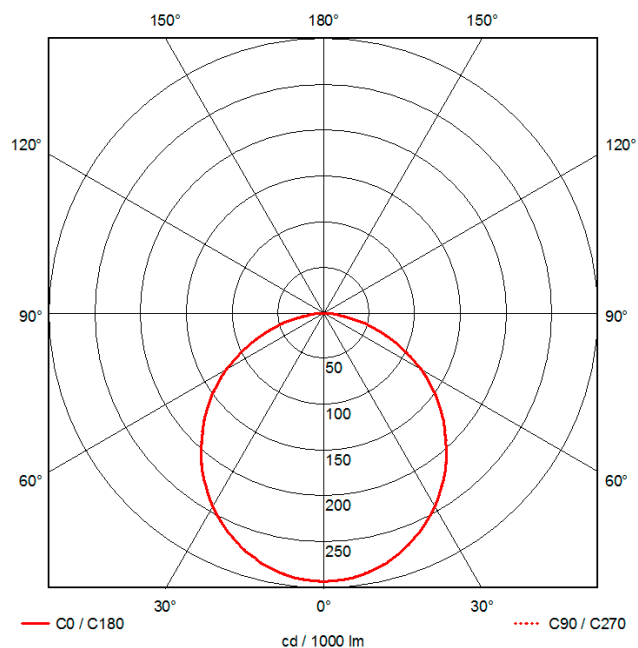

Abmessungen (mm)

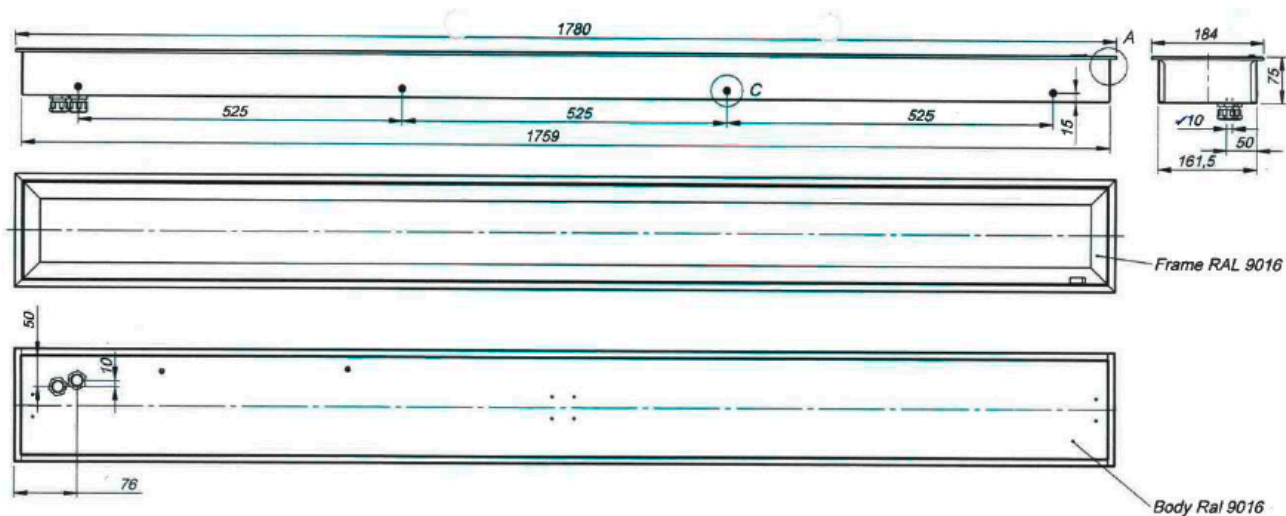

Prüfzeichen



Weitere Informationen und Erklärungen zu Prüfzeichen und Normen finden Sie unter www.psl-ag.ch