

» LUCID PROFILE AO

Die schlichte, formschöne LED Profil-Leuchte mit angewinkeltem Profil lässt sich kundenspezifisch auf die gewünschte Länge konfektionieren und passt mit ihren schlanken Abmessungen in jede Nische. Anwendungen finden die Lucid Profile AO in der Ausleuchtung von Vitrinen, als Unterschrankbeleuchtung oder um Konturen und Akzente hervorzuheben, sowie in der direkten und indirekten Beleuchtung im Wohn-, Küchen- und Bürobereichen.

Typische Anwendungen

- » Indirektbeleuchtungen in Büros- und Heimbereich
- » Ausleuchtung von Verkaufsregalen
- » Konturbeleuchtung in Museen
- » Vitrinengrundlicht
- » Hintergrundbeleuchtung
- » Küchenschrankunterbeleuchtung

Eigenschaften

- » formschön veredeltes Aluminiumprofil
- » leicht und fein
- » Lichtfarben von super warmweiss bis tagweiss
- » Farbwiedergabe von Ra 80 bis Ra95
- » 2 Leistungstufen verfügbar 12 W pro Meter (normal) und 18 W pro Meter (bright)

*Auch in superwarm-
weiss 2'550K*

SWISS 
MADE




TECHNISCHE DATEN

Funktion	gewinkeltes Fein-Leuchtenprofil
Profilquerschnitt	B: 23 mm, H: 12,5 mm
Profillänge	Nach Mass-Vorgabe in mm
Material	Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe	Alu-natur
Gewicht	200g pro meter
Leistungsaufnahme	«normal» 12 Watt (24V) pro Meter «bright» 18 Watt (24V) pro Meter
Betriebsspannung	24 Vdc (optional 12 Vdc)
Lichtfeld	«normal» 1-reihig, 8,3 mm pitch, 120 LEDs pro Meter «bright» 1-reihig, 5,6 mm pitch, 180 LEDs pro Meter
Lichtfarben	2'550 K 3'000 K 4'000 K 5'000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80 (Standard), Ra 95 auf Anfrage
Lebensdauer	über 50'000 h (L ₅₀)
Lichtstrom	«normal» 790 lm bis 840 lm pro Meter «bright» 1'180 lm bis 1'260 lm pro Meter
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	Innenbereich

Weisstöne



Abstrahlwinkel

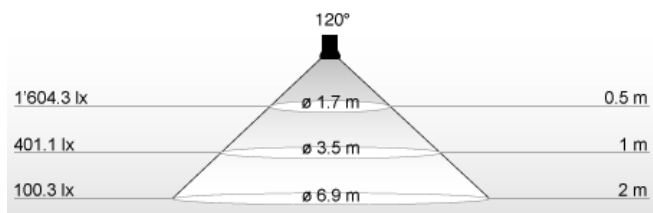

Zubehör

Deckenbefestigung

- » Befestigungsclip aus Edelstahl
- » Einfache Montage/Demontage
- » Maximaler Befestigungsabstand von 1 m

Bestellnummer: 22.0608.00

Einfache Montage mit Befestigungsclips

