

» LUCID RAY S KOMPAKT-STRAHLER

Klein, robust und leistungsstark sind die Eigenschaften des LED-Scheinwerfers aus der 2ten Generation der Lucid Ray S-Familie. Gezielt beleuchtet der kompakte Scheinwerfer Innenbereiche, Arbeitsplätze, Perimeter, Durchgangsbereiche und Parkplätze. Das Kraftpaket mit vielen Einsatzmöglichkeiten briliert mit einer Effizienz von über 120lm/Watt und einem aussergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis. Die Lucid Ray S-Scheinwerfer eignen sich für den 1 : 1-Ersatz von 400 Watt-Halogenleuchten.

Typische Anwendungen

- » Eingangsbereiche und Passagen
- » kleinere Hallen und Werkstätte
- » Objektbeleuchtung, Restaurants, Kirchen
- » öffentliche Plätze, Fassaden, Schocklicht
- » Baustellenbeleuchtung
- » Industrieanlagen
- » kleinere Kühlräume (IP geschützt)


Eigenschaften

- » nur 40 Watt Leistungsaufnahme (System)
- » hohe Effizienz: bis 120 lm/W
- » Farbwiedergabewert Standard Ra > 80
- » Lichtfarben von 4'000, 5'000 K (optional 3'000 K)
- » robustes Aluminiumgehäuse mit Montagebügel aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN


Funktion	LED Kompakt-Strahler
Abmessungen	209 x 107 x 184 mm (L x B x H)
Material	Aluminium, Bügel Edelstahl
Frontabdeckung	PC (stossfestes Polycarbonat)
Gehäusefarbe	alu-natur, weiss pulverbeschichtet
Gewicht	1,6 kg
Leistungsaufnahme	40 Watt (230 V)
Betriebsspannung	90 - 264 Vac
Effizienz	120 lm/W
Lichtfarben	4'000 K 5'000 K (optional 3'000 K)
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lebensdauer	68'000 h (L ₇₀)
Lichtstrom	4'800 lm
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP65
Diffusor	klar
Energieetikette	A++



Ausführungen

	Abstrahlwinkel	Ra	Lichtstrom	Lichtstärke	Leistung	Gewicht
Lucid ray S, 4'000K	120°	> 80	4'800 lm	1'530 cd	40 W	1.6 kg
Lucid ray S, 5'000K	120°	> 80	4'800 lm	1'530 cd	40 W	1.6 kg

Lichtverteilungskurve 120°

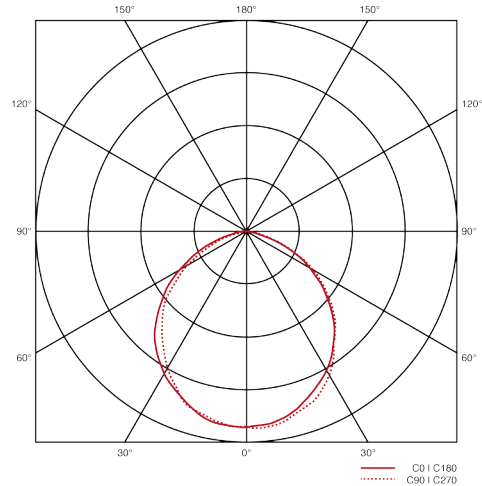

Abmessungen (mm)

