

## » PROFILE SO CRYSTAL WAND



Feines, schlankes LED Lichtprofil. Die optische Leichtigkeit des Leuchtenprofils zeigt sich beim direkten Einbau in Beton- und Holzdecken als Lichtband oder praktisch unsichtbar integriert in die vorhandene Architektur. Das Leuchtenprofil auf Basis eines einreihigen LED Lichtstreifen lässt sich objektspezifisch auf die gewünschte Länge konfektionieren.

### Typische Anwendungen

- » als feines Lichtband in Decke integriert
- » Endloslichtstreifen in Korridoren
- » Grund- oder Effektlucht im ganzen Haus
- » direkt oder indirekt

### Eigenschaften


- » feinstes, kubisches Lichtprofil
- » hochwertig, veredeltes Aluminium
- » leicht und modern
- » einfache Direktmontage
- » Lichtfarben von superwarmweiss bis tagweiss
- » Farbwiedergabe von Ra 85
- » 2 Leistungsstufen verfügbar 12 W pro Meter (normal) und 18 W pro Meter (bright)
- » Längen individuell erhältlich (Produktion nach Mass)

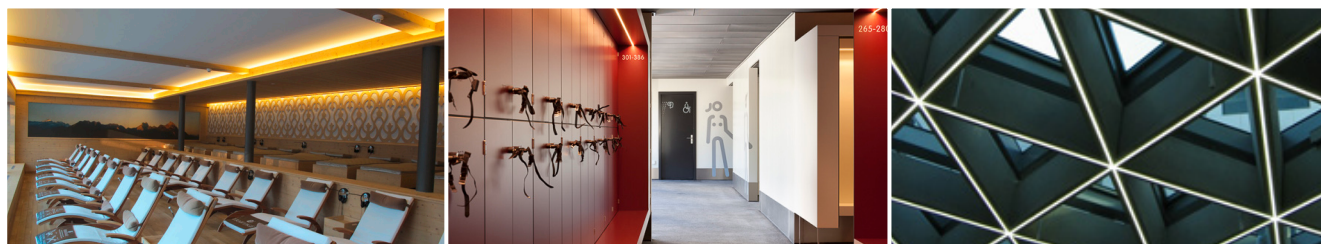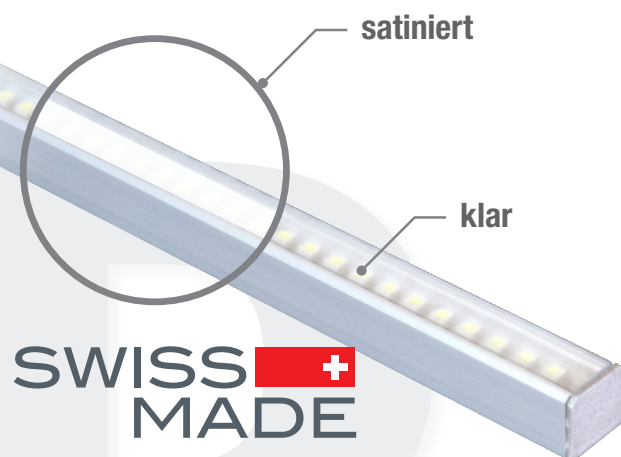


### TECHNISCHE DATEN

Funktion	kubisches, feines Leuchtenprofil
Profilquerschnitt	B: 12 mm, H: 12,5 mm
Profillänge	nach Mass-Vorgabe in mm
Material	Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe	alu-natur
Gewicht	170g pro Meter
Leistungsaufnahme	«normal»: 12 Watt pro Meter «bright»: 18 Watt pro Meter
Betriebsspannung	24 Vdc (optional 12 Vdc)
Lichtfeld	1-reihig «normal»: 8,3 mm pitch, 120 LEDs pro Meter 1-reihig «bright»: 5,6 mm pitch, 180 LEDs pro Meter
Farbwiedergabe	Ra über 80 (Standard), Ra 95 auf Anfrage
Lebensdauer	über 50'000 h (L <sub>50</sub> )
Lichtstrom	«normal»: 920 lm bis 1'020 lm pro Meter «bright»: 1'370 lm bis 1'530 lm pro Meter
Abstrahlwinkel	60°   120°
Schutzart	Innenbereich
Diffusor	klar

## Abmessungen



## Abstrahlwinkel

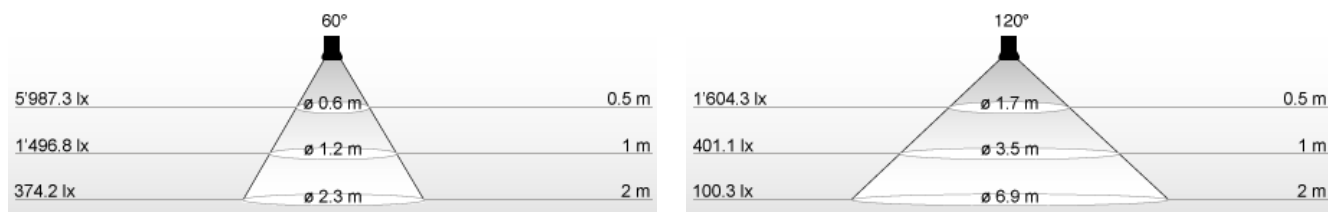

## Zubehör

### Deckenbefestigung

- » Befestigungsclip aus Edelstahl
- » einfache Montage/Demontage
- » maximaler Befestigungsabstand von 0.8 m

Bestellnummer: 22.0708.00