

» WL - FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Die Allround-Feuchtraumleuchten der WL-Familie zeigen, dass Kosten- und Energieeffizienz keinen Einfluss auf modernes Design hat. Dank dem robusten PC-Gehäuse und der wetterfesten Bauweise passen die Leuchten für einen Einsatz in einem rauen Umfeld. Die Leuchten sind mit Edelstahlklammern und «Schnellverbindern» sehr schnell und einfach montiert.

Typische Anwendungen

- » Produktionsstätten | Feuchträume
- » Foodbereich
- » Lagerräume
- » Korridore und Treppenhäuser
- » Garagen | Einstellhallen

Eigenschaften

- » optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- » hohe Effizienz: bis 135 lm/W
- » einfache Montage und rascher Anschluss (fast connector)
- » hergestellt in Europa
- » UV geschützt, IP66 und wetterfest
- » food-standard-konform (IFS)




TECHNISCHE DATEN

Funktion	LED Feuchtraumleuchte kompakt
Ausführungen	WL7 WL3
Abmessungen	1'493 x 78 x 67 mm (L x B x H)
Material	Polycarbonat
Gehäusefarbe	grau
Gewicht	2,3 kg
Leistungsaufnahme	44 Watt 47 Watt
Lichtstrom	6'000 lm 5'500 lm
Betriebsspannung	220 - 240 Vac/dc
Lichtfarbe	4'000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lebensdauer (L ₇₀)	70'000 h 35'000 h
Schutzart	IP66
Temperatur	-5° C bis +35° C
Optionen	Durchgangsverdrahtung Dimmbar
Anschluss	3-poliger IP-Stecker
Ausführung	Pendel- oder Direktmontage
Garantie	5 Jahre 3 Jahre

Ausführungen

	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Gewicht
WL3	breitstrahlend	5'500 lm	47 W	115 lm/W	2,3 kg
WL7	breitstrahlend	6'000 lm	44 W	135 lm/W	2,3 kg

Lichtverteilungskurve

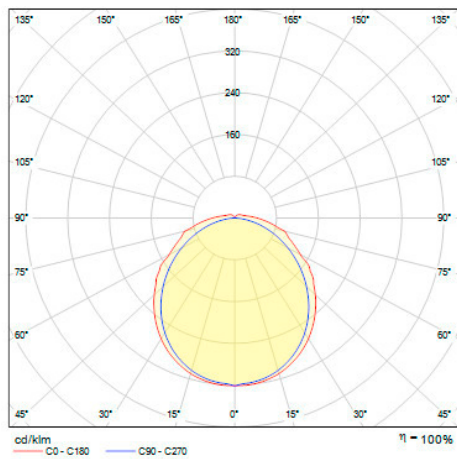

Abmessungen

