

## » OUTLIGHT BERN

Die in der Schweiz hergestellte LED Leuchte «outlight Bern» trotz rauen Bedingungen ebenso wie den hohen Anforderungen der Lichtplaner. Das Gehäuse ist komplett aus rostfreiem Stahl gefertigt und verfügt über einen hohen IP Schutzgrad das der Leuchte eine grosse Robustheit verleiht. Eine hohe Zuverlässigkeit und dadurch eine lange Lebensdauer sind standard, ebenso wie die ausgezeichnete Leuchteneffizienz mit A++. Bei der Auslegung der Leuchte ist auf eine gute Entblendung und qualitativ gute Lichteigenschaften geachtet worden, damit dem Betreiber einen optimalen Lichtkomfort geboten werden kann.


### Typische Anwendungen

- » Bahnhof/Perron-Beleuchtung
- » Industrie und Gewerbe
- » Tankstellen
- » Einstellhallen
- » Einsatz in Nassräumen

### Eigenschaften

- » Helligkeit einstellbar über DALI/Poti/direkt
- » gute Entblendung (z.B. Zugführer)
- » sehr einfache Montage
- » robuste Leuchte mit hohem IP-Schutzgrad (IP66)
- » lange Lebensdauer von über 60'000 h (L70)
- » Leuchteneffizienz (>120 lm/W)
- » lichtstarke 5'500 Lumen

SWISS  
MADE

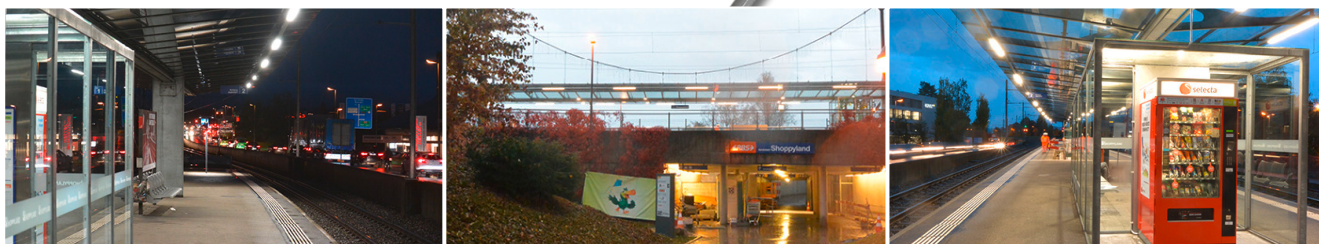

### TECHNISCHE DATEN

Funktion	Outdoor Leuchte
Profil-Abmessungen	1485 x 90 x 28 mm
Material	INOX   Edelstahl
Gehäusefarbe	Metallic
Gewicht	3,04 kg
Leistungsaufnahme	45 Watt
Betriebsspannung	24 Vdc   230 Vac (mit Netzteil)
Steuerung	DALI   Poti   direkt
Lichtfarben	3'000 K   4'000 K   5'000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lebensdauer	> 60'000 h typ. <small>(L70)</small>
Lichtstrom	5'500 lm
Energieetikette	A++
Abstrahlwinkel	breitstrahlend
Schutzart	IP66 (outdoor)
Diffusor	CDP   Microprisma (entblendet)