

» PROFILE LR (LIGHT RAIL)


Die robuste und schlichte Profil-Leuchte ist der korrekte und preiswerte Ersatz für Leuchtstoffröhren. Schnell und einfach werden die Leuchten (ohne Fassung) mit Metallklammern direkt an Decke oder Wand montiert und dank den variablen Winkeln ausgerichtet. Die standardisierten Profil-Leuchten mit doppelreihigen LED Lightbars können problemlos zusammengehängt werden.

Typische Anwendungen

- » funktionelle Profil-Leuchte für Büro, Arbeitsplatz und Durchgangsbereich
- » geeignet für Garagen und Einstellhallen
- » ideal für die Beleuchtung von Solarhäusern und Berghütten
- » 1:1 Ersatz für Leuchtstoffröhren

Eigenschaften

- » elegantes, ovales Leuchtenprofil
- » staubgestrahltes und eloxiertes Aluminium
- » leicht satinierte Kunststoff-Abdeckung
- » alle Lichtfarben von warmweiss bis tagweiss
- » Farbwiedergabe Ra >70, Ra >80
- » Längen 250 mm, 500 mm, 1'000, 1'200 mm
- » Abstrahlwinkel 60° und 120°
- » inklusive Anschlusskabel mit Steckkontakt und Halterung

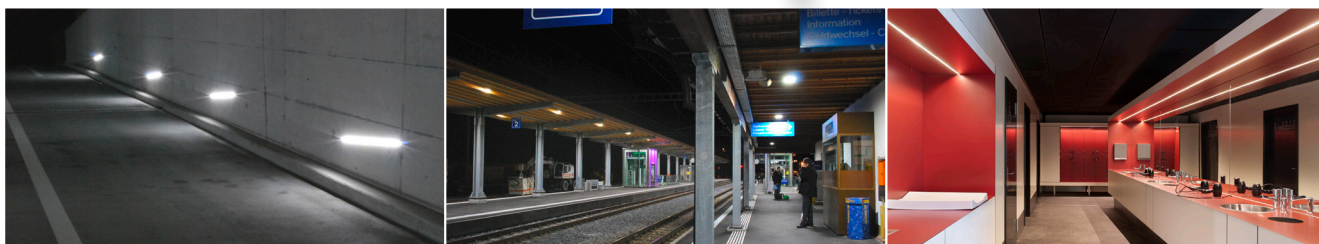


TECHNISCHE DATEN

Funktion	ovales LED-Leuchtenprofil, breitstrahlend oder tiefstrahlend
Profilquerschnitt	H: 14,8 mm, B: 32 mm, L: 250 mm 500 mm 1'000 mm 1'200 mm
Profillänge	250 mm 500 mm 1'000 mm 1'200 mm
Material	Aluminium eloxiert mit Kunststoffabdeckung
Geschäusefarbe	alu-natur
Gewicht	250 mm: 110g 500 mm: 180g 1'000 mm: 385g 1'200 mm: 415g
Leistungsaufnahme	250 mm: 3,6 W 500 mm: 7,2 W 1'000 mm: 14,4 W 1'200 mm: 18 W
Betriebsspannung	24 Vdc
Lichtfeld	2-reihig, 168 LEDs pro Meter
Lichtfarben	3'000 K 4'000 K 5'000 K
Farbwiedergabe	Ra >70, Ra >80
Lebensdauer	über 50'000 h (L ₅₀)
Lichtstrom	3'000 K: 300 lm bis 1'570 lm 4'000 K, 5'000 K: 340 lm bis 1'750 lm
Abstrahlwinkel	60° 120°
Schutzart	Innenbereich, Aussen auf Anfrage
Diffusor	leicht satiniert


Ausführungen

	Lichtfarbe (K)	Leistung	CRI	Lumen (60°)	Lumen (120°)
Profile LR 250	3'000	3,6W	>70	270	300
Profile LR 250	4'000, 5'000	3,6W	>70	300	340
Profile LR 500	3'000	7,2W	>70	545	610
Profile LR 500	4'000, 5'000	7,2W	>70	605	680
Profile LR 1000	3'000	14,4W	>70	1'090	1'260
Profile LR 1000	4'000, 5'000	14,4W	>70	1'210	1'400
Profile LR 1200	3'000	18W	>70	1'360	1'570
Profile LR 1200	4'000, 5'000	18W	>70	1'510	1'750

Weisstöne

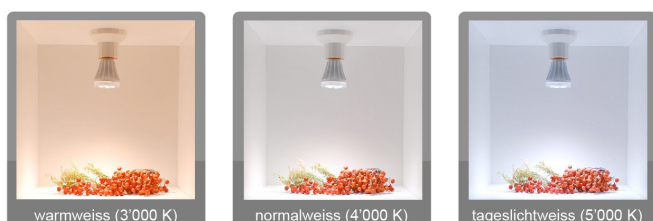



Abstrahlwinkel

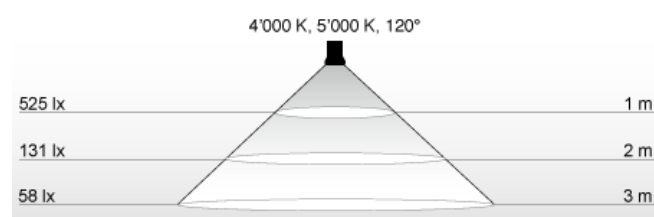

Zubehör

Decken- und Wandbefestigung

- » Befestigungsclip aus Edelstahl, inkl. Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
- » Montage gerade oder mit 30°, 60° Winkel

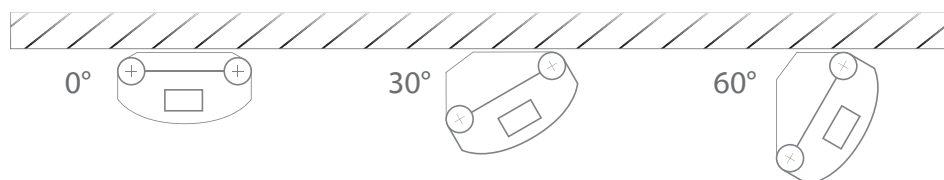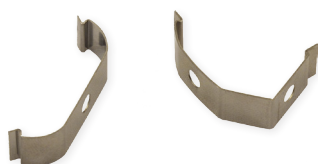

Abmessungen

